

TECHNISCHES DATENBLATT

PINTY PLUS CHALK WEISSES GRUNDIERSPRAY




1. Beschreibung

Mattes synthetisches Grundierspray. Schnelltrocknend.

- **Eigenschaften:**
- ausgezeichnete Haftfähigkeit
- hohe Deckkraft
- schnelltrocknend
- hervorragende Widerstandsfähigkeit im Außenbereich
- große Härte und Flexibilität
- sehr einfache Anwendung
- Emissionen in der Luft Interieur

Informationen über die Emission von flüchtigen Stoffen in der Raumluft, ein Risiko der Vergiftung durch Inhalation, auf einer Skala von A + (sehr zuverlässig) bis C (starke Emissionen)

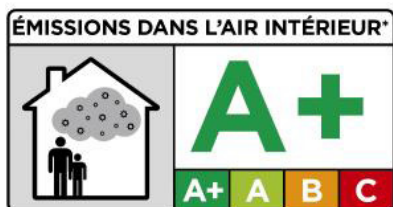

2. Empfohlene Anwendungen:

Grundierung zur allgemeinen Verwendung mit einer ausgezeichneten Haftung auf Metall, Hartkunststoffen, Melamin, Formica..... Empfohlen zur Vorbereitung der Oberflächen, auf die Pinty Plus CHALK FINISH PAINT (Kreidefarbe zum Sprühen) aufgetragen werden soll. Sehr nützlich im Innen- und Außenbereich.

3. Präsentation

Farben: weiß

Dosen: 520 cm³/400 ml

4. Technische Eigenschaften:

- Beschaffenheit modifiziertes Alkydharz

• Pigmente	Titandioxid und Verdüner
• Lösungsmittel	Aromastoffe
• Treibmittel	Kohlenwasserstoffe, reich an C3 und C4
• Dichte	1,15 ± 0.02 g/cm ³ (je nach Farbe)
• Viskosität	18 – 20 s (Viskositätsbecher Nr. 4, 20 °C)
• % Trockenmasse am Ausgangsgewicht	45 ± 2 % (theoretischer Wert) 584 g/l
• VOC	< 5 %
• Glanz bei 60°	1,4 – 1,6 m ² je nach Grund
• Deckkraft:	oberflächentrocken: 30 Min.
• Trocknungszeit bei 20 °C:	Gesamtrocknungszeit: 1 Stunde übersprühbar: binnen 1 Stunde oder nach 24 Stunden. von 10 bis zu 35 °C
• Anwendungstemperatur	empfohlen bis zu 100 °C
• Hitzebeständigkeit der Farbe	hochentzündlich
• Entzündlichkeit	3-4 Bar bei 20 °C
• Druck:	6-7 Bar bei 50 °C
• Reinigung	Reinigungslösung im Spray
• Produktleben	> 3 Jahre

6. Gebrauchsanweisung

Die Oberfläche, die Sie zu besprühen beabsichtigen, muss sauber, trocken und frei von Kontamination sein. Schütteln Sie die Dose kräftig 1 Minute lang, nachdem die Mischkugeln in der Dose anschlagen. Sprühen Sie aus einer Entfernung von 25/30 cm, tragen Sie kreuz und quer schnell dünne Schichten auf, und lassen Sie die einzelnen Schichten ein paar Minuten antrocknen. Es empfiehlt sich, zwei dünne Schichten statt einer dicken Schicht zu sprühen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen und um Farbläufer zu vermeiden. Wenn Sie das Sprühen beendet haben, stellen Sie die Dose auf den Kopf und sprühen Sie das Ventil frei, bis nur noch das Treibmittel austritt, um Verstopfung der Düse zu vermeiden. Nach 24 Stunden können Sie die Pinty Plus CHALK FINISH Kreidefarben zum Sprühen auftragen.

7. Sicherheitshinweise

Auf der Sprühdose gibt es entsprechende Gefahrensymbole, die eingehalten werden müssen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis von Forschungsarbeiten, die in unserem Labor unternommen wurden, als auch von realen Erfahrungen, die auf Anwendungen beruhen. Da die Produkte allerdings sehr oft in den Arbeitsbedingungen außerhalb unseres Einflusses verwendet werden, können wir gute Resultate der Produkte nicht garantieren, wenn die Anwendung und der Gebrauch nicht richtig sind.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com